

Landis+GyrE360 – Mittarilukemat: YLEIS, PÄIVÄ JA YÖ



1. Mittarin näytön selauspainike

2. Huoltopainike (asentaja käyttää)

3. Sähkön kytkentä-katkaisu painike

Mittaustiedot saat helpoiten joko verkkoyhtiön tai sähkön myyjäsi nettipalvelusta tai datahubin asiakasportaalista. Näissä palveluissa sähkön kulutusta ja mahdollista pientuotantoa voi tarkastella vartti-, tunti-, päivä-, kuukausi- tai vuositasolla.

Mittarin kulutuslukeman katsominen mittarin näytöltä

Mittarin näytöllä näkyvä lukema kertoo sähkön kokonaiskulutuksen.




Mittarilukema = 18812

Rekisterin tunniste = 1.8.0 (**YLEISSIIRTO**)

Eli sähkön kokonaiskulutus on ollut 18 812 kWh

Muita mittarin laskureita pääset katsomaan mittarin näytön selauspainikkeella. Siirry STD DATA valikkoon painamalla selauspainiketta kaksi lyhyttä painallusta.

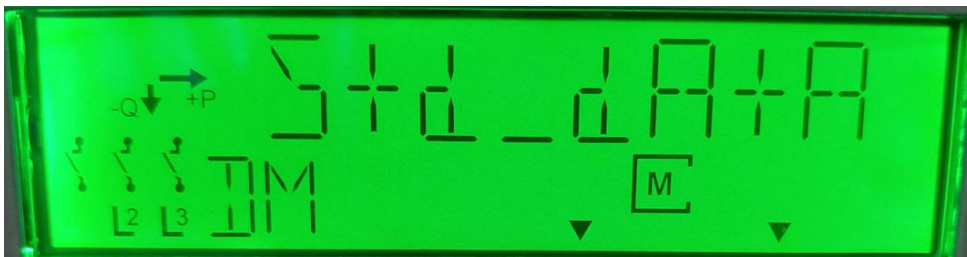

STD DATA valikko

Kun näytöllä näkyy STD DATA valikko, paina selauspainiketta pidempään (3 sekuntia). Tällöin näyttö vaihtuu eli pääset alavalikkoon, jota pääset selaamaan painallus kerrallaan. STD DATA alavalikosta löytyvät tiedot tässä järjestyksessä:

C 12.5 – GSM kentän taso

0.9.1 – Kellonaika

0.9.2 – Päivämäärä

1.8.0 – Pätöenergian kokonaistuontirekisteri (+A) – YLEISSIIRTO

2.8.0 – Pätöenergian kokonaisvientirekisteri (-A) – TUOTANTO

1.8.1 – Pätöenergian tuonti (+A), tariffi 1 – PÄIVÄSIIRTO

1.8.2 – Pätöenergian tuonti (+A), tariffi 2 – YÖSIIRTO

1.8.3 – Pätöenergian tuonti (+A), tariffi 3

1.8.4 – Pätöenergian tuonti (+A), tariffi 4

1.7.0 – Hetkellinen tuonnin kokonaisteho

2.7.0 – Hetkellinen viennin kokonaisteho

3 1.7.0 – Hetkellinen L1 virta

5 1.7.0 – Hetkellinen L2 virta

7 1.7.0 – Hetkellinen L3 virta

3 2.7.0 – Hetkellinen L1 jännite

5 2.7.0 – Hetkellinen L2 jännite

7 2.7.0 – Hetkellinen L3 jännite

Alla kuvat ja selitykset rekistereistä **PÄIVÄSIIRTO JA YÖSIIRTO:**



Mittarilukema = 10480

Rekisterin tunniste = **1.8.1 (PÄIVÄSIIRTO)**

Eli sähkön kulutus päiväaikaan (klo 7-22) on ollut 10 480 kWh



Mittarilukema = 8332

Rekisterin tunniste = **1.8.2 (YÖSIIRTO)**

Eli sähkön kulutus yöaikaan (klo 22-7) on ollut 8 332 kWh

Kaksi nopeaa lyhyttä painallusta palauttaa näytön takaisin perusnäyttöön. Näyttö palaa perustilaansa muutaman minuutin kuluttua viimeisestä painalluksesta